


DR-BG-02 BARRIERA VEICOLI CON BRACCIO TELESCOPICO

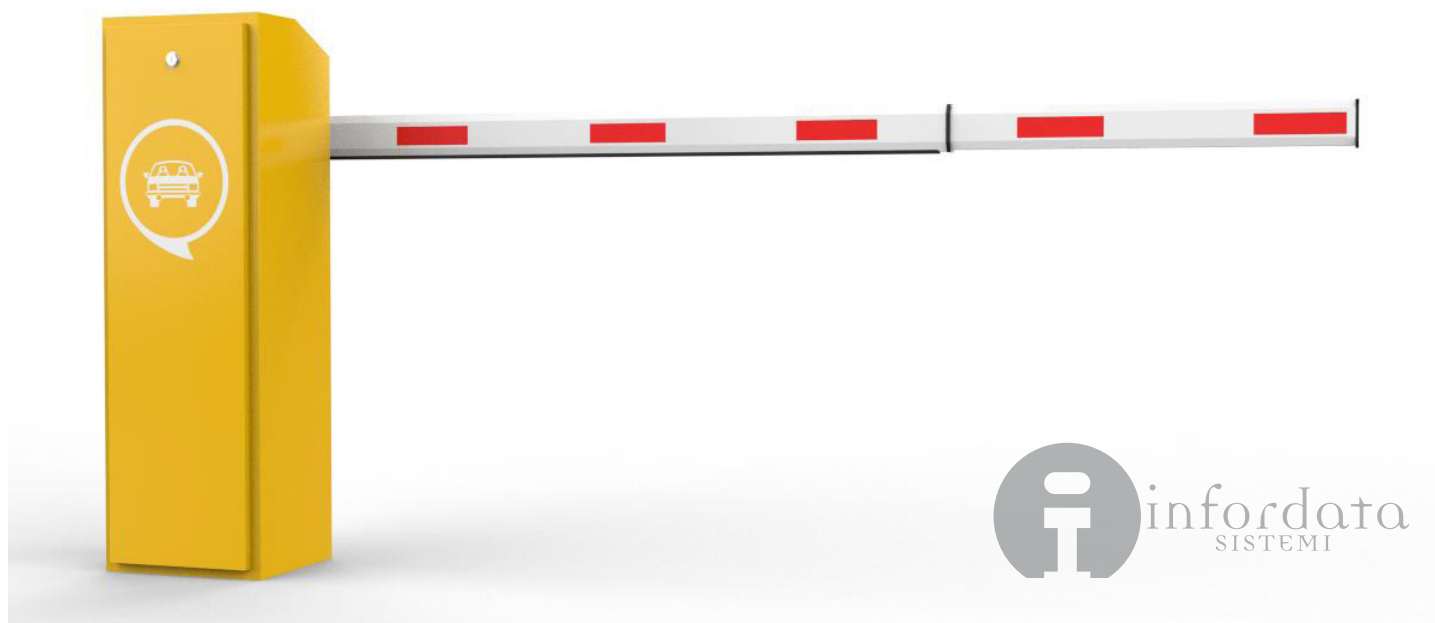

Barriera automatica per veicoli che combina sicurezza, affidabilità e tecnologia intelligente. Ideale per parcheggi, aree private e aziende; offre un controllo efficiente del traffico con protezioni multiple per ogni situazione. Braccio allungabile fino a 6 metri.


SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	330 × 280 × 1030 mm (L × P × H)
Materiale cassa	Acciaio laminato a freddo
Tensione di lavoro	AC 220V ±10%, 50Hz ±10%
Potenza	180W
Temperatura di lavoro	-25°C - +80°C (supporta -35°C con riscaldatore)
Umidità relativa	≤95%, senza condensa
Distanza telecomando	≤30 m
Tipo di comunicazione	Switch / RS485
Cicli di funzionamento (MCBF)	3 milioni di cicli
Grado di protezione (IP)	IP54
Colore	Giallo
Tempo apertura braccio	2.5-6 secondi
Lunghezza braccio	Braccio telescopico <6m (braccio principale 3,3m + telescopico <2,7m)
Tipo braccio	Braccio dritto (standard) / Braccio telescopico
Funzioni	Regolazione rapida, velocità variabile, memoria apertura, master/slave, protezioni multiple, calibrazione automatica.

FUNZIONI

1. Regolazione One Key: Imposta rapidamente tipo di barriera e lunghezza del braccio.
2. Velocità Personalizzabile: Apertura/chiusura rapida o lenta secondo necessità.
3. Funzione Memoria: Il braccio si abbassa automaticamente dopo il passaggio dei veicoli.
4. Sistema Master & Slave: Adatto a carreggiate larghe con barriera secondaria.
5. Chiusura Programmabile: Ritardo o chiusura automatica anche senza comando manuale.
6. Sicurezza Avanzata: Arresto d'emergenza, rimbalzo su ostacoli e inversione direzione.
7. Sollevamento Intelligente: Supporta apertura manuale e automatica con blocco di sicurezza.
8. Apertura Prioritaria: Sollevamento rapido e caduta lenta per protezione sicura.
9. Protezione Multipla: Sensori a infrarossi, radar, bobina a terra e rilevamento resistenza.
10. Calibrazione Automatica: Posizione zero del braccio sempre precisa e affidabile.

DISEGNO TECNICO

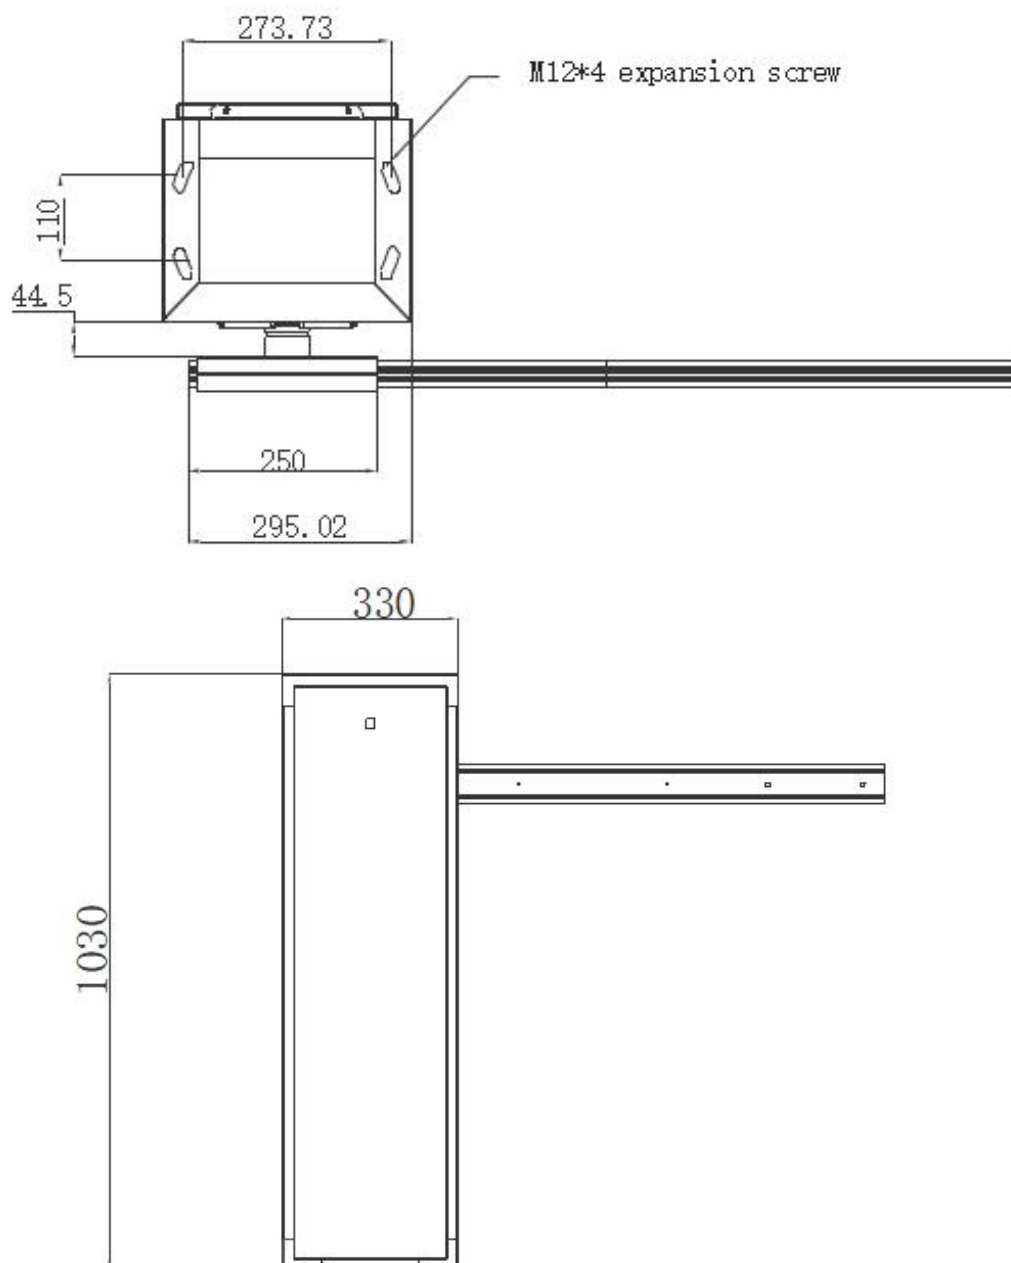

Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso

tornellicontroloaccessi.it

per informazioni contattare: commerciale@infordata.it - 040 367 189