

DR-EASY-6670B


Portello motorizzato, anta in acrilico, luce RGB



SPECIFICHE TECNICHE

Modello	DR-EASY-6670B
Configurazione	Portello motorizzato a battente, singola o doppia anta
Materiale colonna	Acciaio inox AISI 304, spessore 2,0 mm
Materiale anta	Acrilico trasparente
Dimensioni colonna	Ø 168 x H 1000 mm
Larghezza di passaggio	singola anta ≤ 900 mm; doppia anta 600-1200 mm
Portata di passaggio	25-40 persone/min
Tensione / potenza	AC 220 V ±10%, 50 Hz / 200 W
Unità di azionamento	Servomotore DC 24 V, posizionamento digitale
Indicatori	Illuminazione LED rosso / verde / blu
Direzione di passaggio	Unidirezionale / bidirezionale
Velocità di apertura	regolabile, minimo 0,3 s
Angolo di apertura	90° ±5°
Ambiente di lavoro	da -20 °C a +70 °C, interno
Umidità relativa	≤ 90%, senza condensa
Porta segnale	Contatto pulito, RS485
MCBF	20 milioni di cicli
Grado di protezione IP	IP42

DIMENSIONI

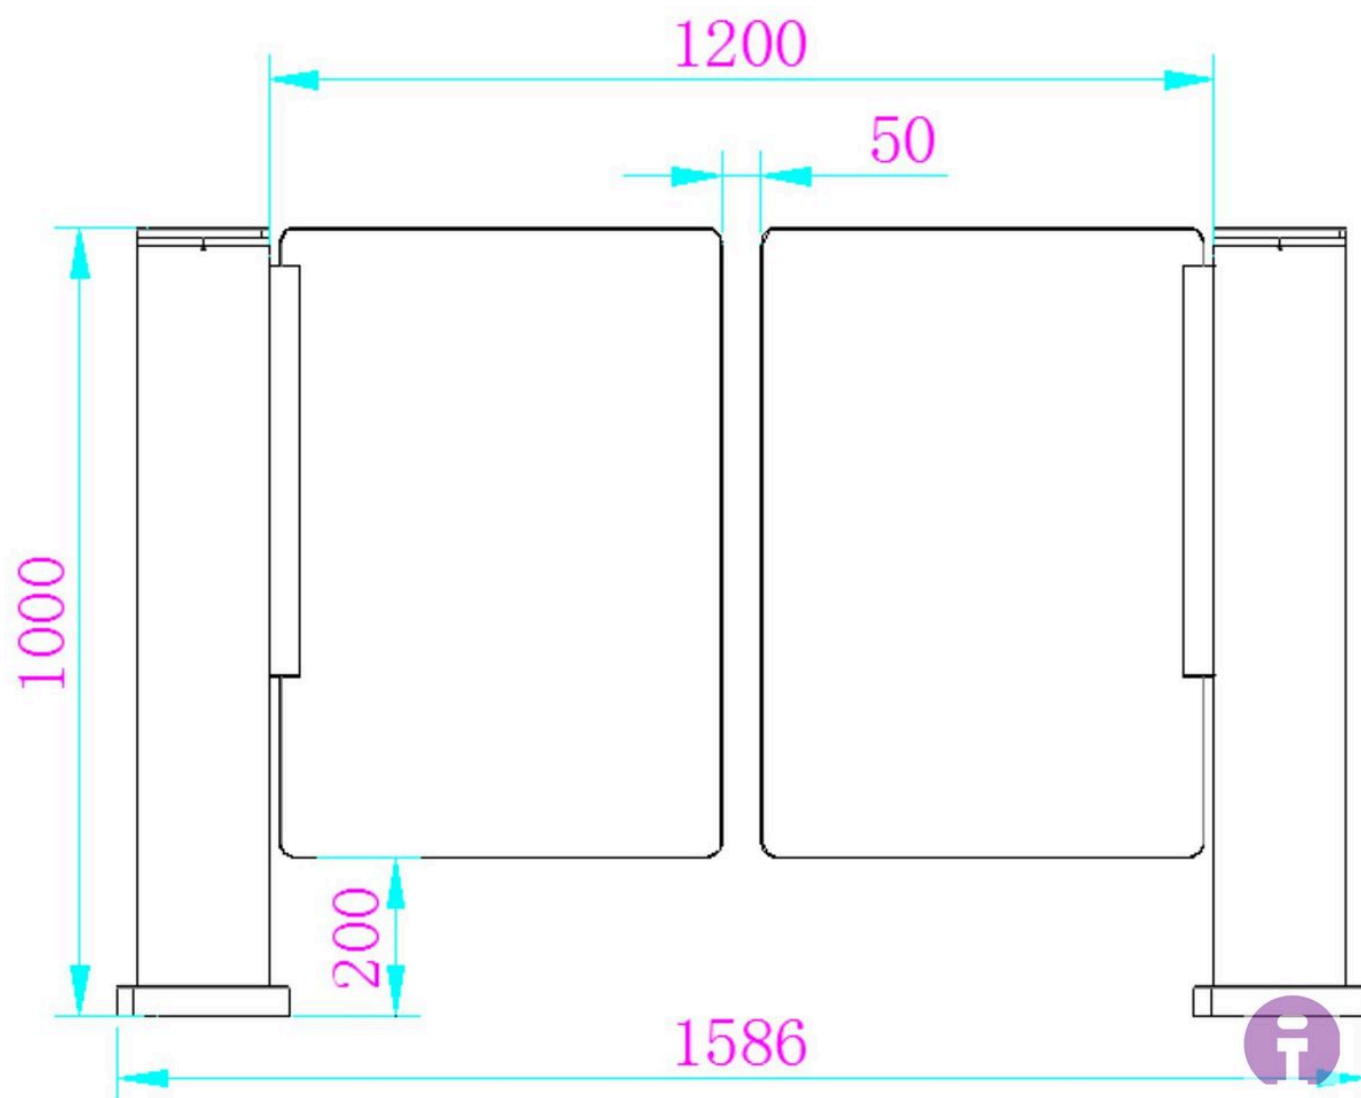

VISTA FRONTALE, DOPPIA ANTA

Quote in mm. Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso.