

DR-EASY-6670C


Portello motorizzato a battente con radar, per il retail




SPECIFICHE TECNICHE

Modello	DR-EASY-6670C
Configurazione	Portello automatico a battente, singola o doppia anta, apertura a radar
Materiale cabinet	Acciaio inox AISI 304
Materiale anta	Acciaio inox AISI 304
Dimensioni colonna (L x P x H)	260 x 180 x 1100 mm
Larghezza di passaggio	≤ 1650 mm
Portata di passaggio	25-35 persone/min
Tensione	AC 220 V ±10%, 50 Hz
Unità di azionamento	Motore brushless DC 24 V, controllo digitale
Rilevazione	Radar: 1 coppia per corsia; sensori IR anti-schiacciamento
Direzione di passaggio	Unidirezionale / bidirezionale
Angolo di apertura	90° ±5°
Ambiente di lavoro	da -20 °C a +70 °C, interno/semi-esterno
Umidità relativa	≤ 90%, senza condensa
Porta segnale	Contatto pulito, RS485, RS232
MCBF	5 milioni di cicli
Grado di protezione IP	IP42

DIMENSIONI

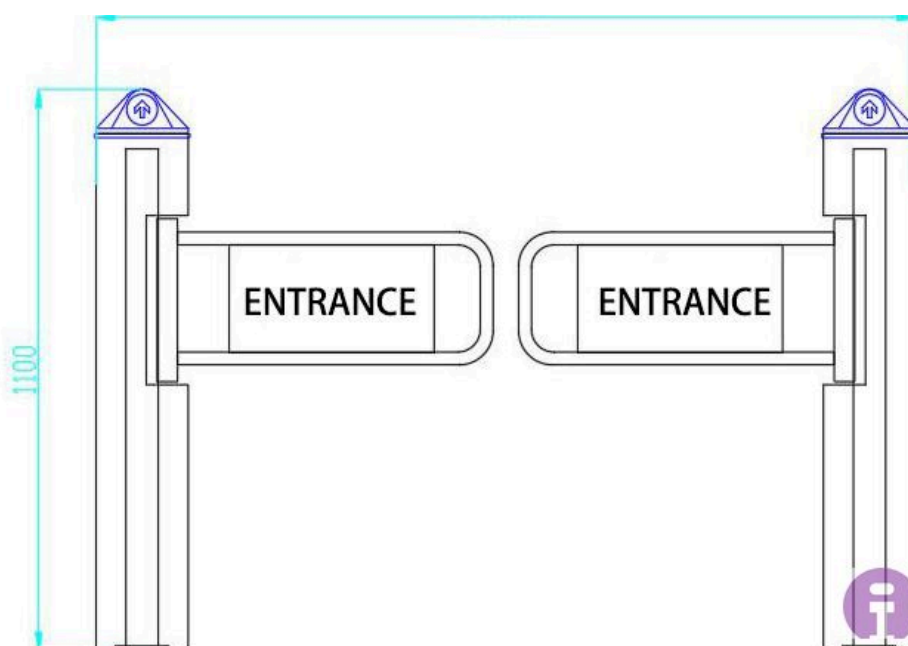

VISTA FRONTALE

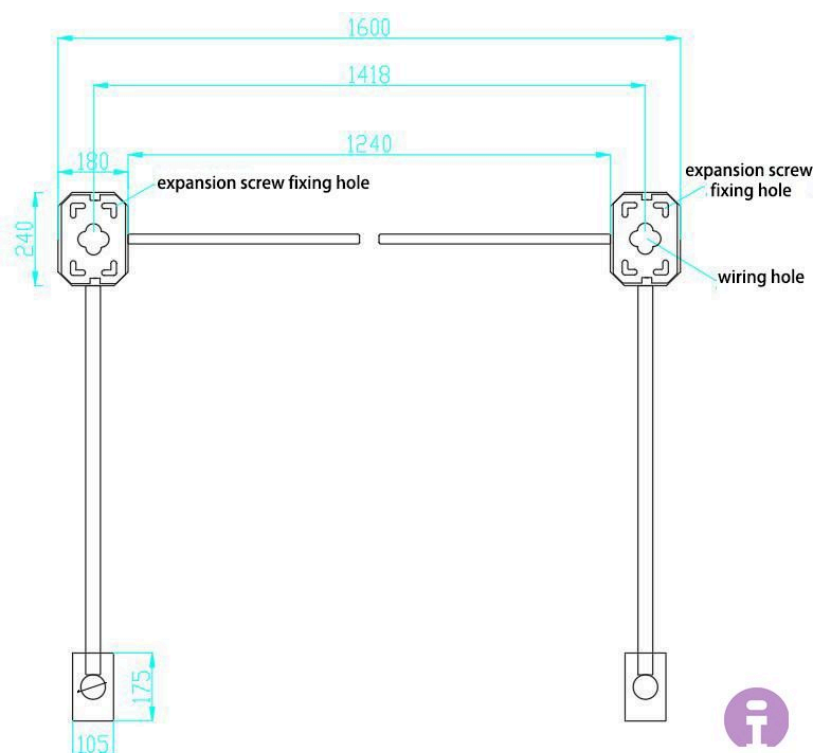

PIANTA CON INTERASSE DI FISSAGGIO

Quote in mm. Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso.