

DR-EASY-6670C


Portello automatizzato appositamente progettato per rispondere alle esigenze del settore retail, gestendo in modo efficiente ed elegante flussi elevati di persone. Questo portello unisce un design moderno a una tecnologia all'avanguardia, garantendo sicurezza, velocità e affidabilità.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale del cabinet	Acciaio inox SUS304
Materiale del braccio	Acciaio inox SUS304
Dimensioni	260 x 180 x 1100mm
Tensione	AC220±10%V 50±10%Hz
Unità di azionamento	Motore brushless DC24V
Modalità di azionamento	Digitale
Ambiente di lavoro	20°C 70°C (interno/semi-esterno)
Umidità relativa	<90%, senza condensa
Direzione di passaggio	Monodirezionale
Larghezza di passaggio	<1650 mm
Porta segnale	Contatto pulito; RS485; RS232
Portata di passaggio	25-35 persone/min
Radar	1 coppia/corsia
MCBF	5 milioni di cicli
Angolo di apertura cancello	90°±5°
Grado di protezione IP	IP42



SPECIFICHE TECNICHE

Negozi al dettaglio, Supermarket, Controllo accessi

FUNZIONI

1. Funzione di auto-diagnosi della posizione zero: Semplifica l'uso e la manutenzione.
2. Supporto passaggio unidirezionale/bidirezionale: La direzione del passaggio può essere facilmente configurata tramite la scheda di controllo principale.
3. Compatibilità con dispositivi esterni: Supporta il collegamento a sensori a infrarossi, pulsanti On/Off, contatori per supermercati, moduli antincendio, sistemi di avviso vocale e altro ancora.
4. Funzione anti-schiacciamento con sensore IR: Il sistema rileva la presenza di persone nel varco grazie ai sensori a infrarossi e mantiene il tornello aperto, prevenendo in modo efficace gli infortuni accidentali.
5. Funzione di auto-reset: Se una persona non attraversa il tornello entro un tempo prestabilito, il sistema annulla automaticamente il permesso di passaggio, garantendo un flusso ordinato.
6. Interfaccia standard per integrazione: L'interfaccia elettrica esterna standard permette il collegamento a una vasta gamma di lettori di schede e consente il controllo e la gestione da remoto tramite un computer.

DIMENSIONI

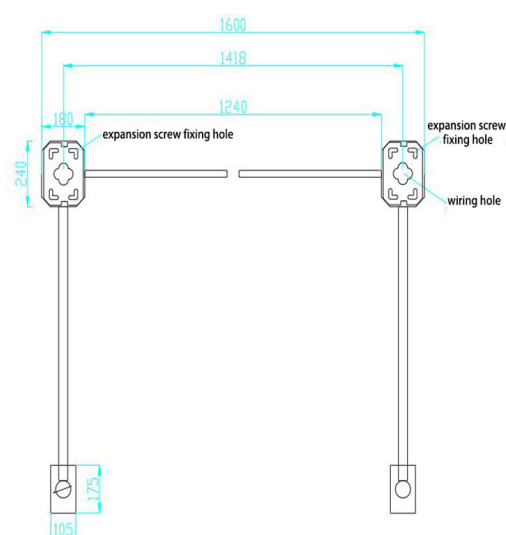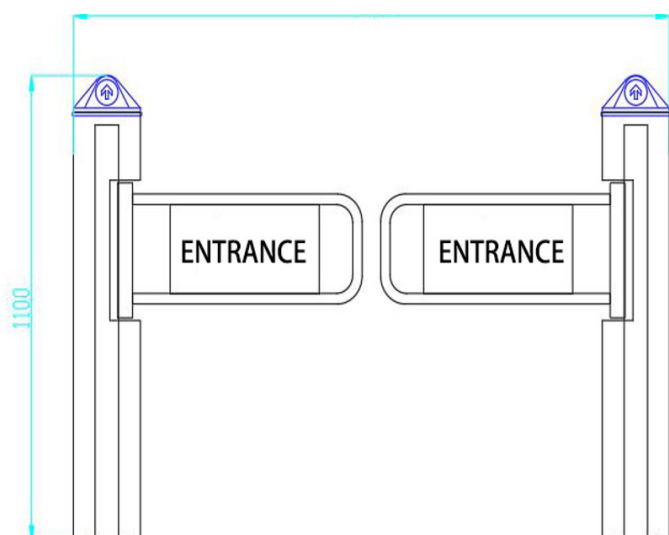

Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso

tornellicontrolloaccessi.it

per informazioni contattare: commerciale@infordata.it - 040 367 189