

DR-SG-6653C


Varco motorizzato ad ante a battente, interno/esterno IP55



SPECIFICHE TECNICHE

Modello	DR-SG-6653C
Configurazione	Speed gate ad ante a battente; moduli laterali e centrali per corsie multiple
Materiale cabinet	Acciaio inox AISI 304 satinato
Materiale ante	Acrilico o acciaio inox (a scelta)
Dimensioni cabinet (L x P x H)	1600 x 210 x 1000 mm
Larghezza di passaggio	standard 600 mm, fino a 1200 mm
Portata di passaggio	30-40 persone/min
Tensione / potenza	AC 220 V $\pm 10\%$, 50 Hz / 30 W (motore singolo), 60 W (doppio motore)
Unità di azionamento	Servomotore DC 24 V; posizionamento con encoder
Sensori	6 coppie IR: anti-schiacciamento, anti-intrusione, anti-tailgating
Indicatori	LED rosso/verde di direzione; strisce LED blu
Direzione di passaggio	Unidirezionale / bidirezionale
Velocità di apertura	regolabile, minimo 0,5 s; avvio in 3 s
Angolo di apertura	90° $\pm 5^\circ$
Ambiente di lavoro	da -20 °C a +70 °C, interno/esterno
Umidità relativa	$\leq 90\%$, senza condensa
Ingressi	Relè (contatto pulito); ingresso allarme antincendio
Interfacce di comunicazione	RS485, TCP/IP
MCBF	5 milioni di cicli
Grado di protezione IP	IP55

DIMENSIONI

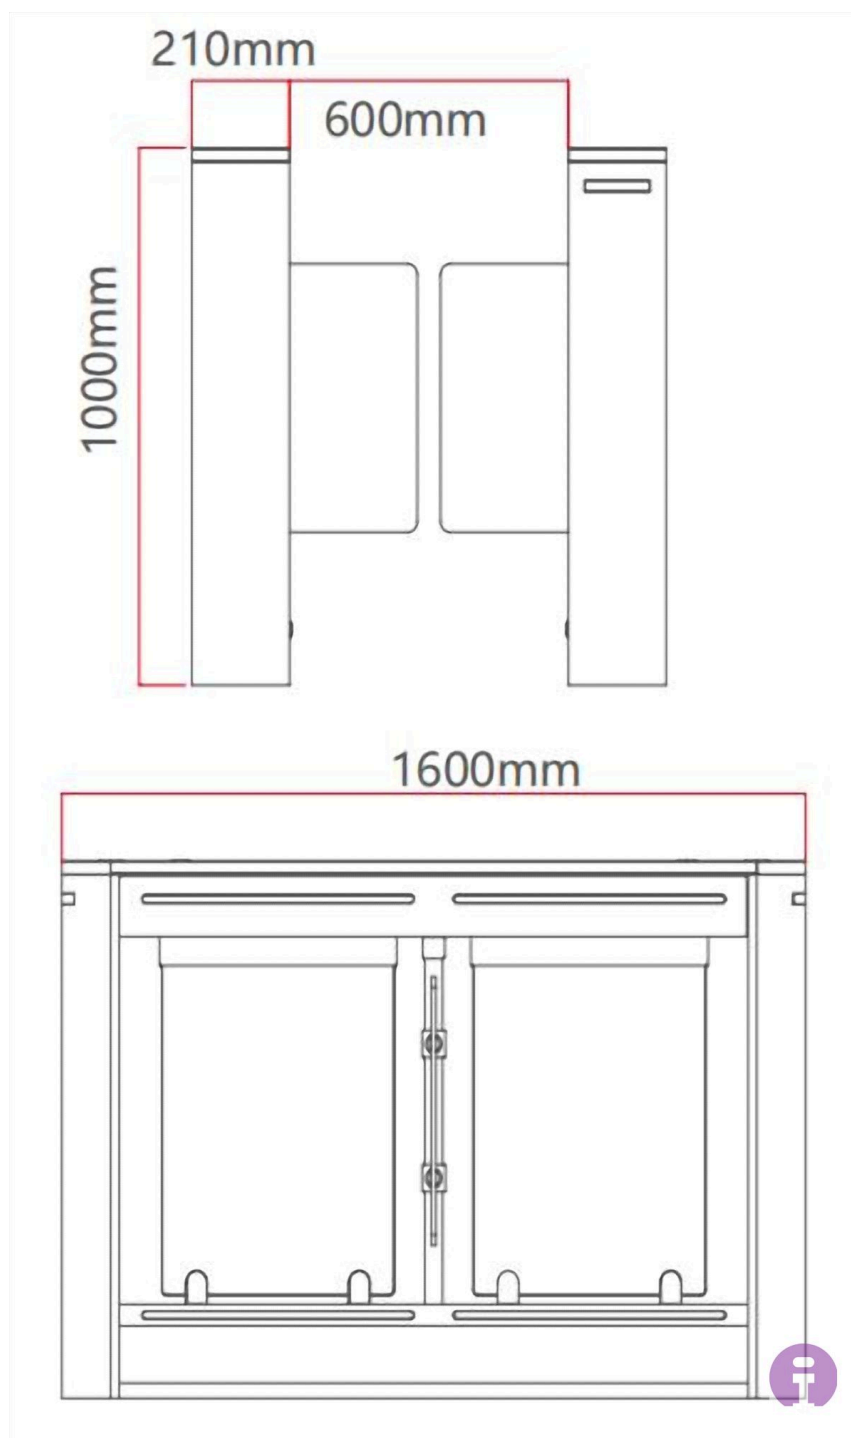

VISTA FRONTALE E PIANTA

Quote in mm. Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso.