

DR-SG-6992


Varco motorizzato ad ante scorrevoli a scomparsa



SPECIFICHE TECNICHE

Modello	DR-SG-6992
Configurazione	Sliding gate ad ante scorrevoli; moduli laterali e centrali per corsie multiple
Materiale cabinet	Acciaio inox AISI 304 satinato
Materiale ante	Acrilico PMMA (vetro temperato opzionale)
Dimensioni cabinet (L x P x H)	1500 x 350 x 985 mm (altezza ante 1802 mm)
Larghezza di passaggio	600 mm
Portata di passaggio	35-50 persone/min
Tensione / potenza	AC 220 V $\pm 10\%$, 50 Hz / 100 W (laterale), 200 W (centrale)
Unità di azionamento	Servomotore DC 24 V; posizionamento motore + frizione + encoder
Sensori	8 coppie IR: anti-schiacciamento, anti-intrusione, anti-tailgating
Indicatori	LED di direzione; segnalazione acustica e vocale
Direzione di passaggio	Unidirezionale / bidirezionale
Velocità di apertura	regolabile, minimo 0,3 s
Rumorosità	< 50 dB
Ambiente di lavoro	interno
Umidità relativa	$\leq 90\%$, senza condensa
Interfacce	Livello / impulso / RS485 / RS232; ingresso relè (contatto pulito); ingresso allarme antincendio
MCBF	20 milioni di cicli
Grado di protezione IP	IP42

DIMENSIONI

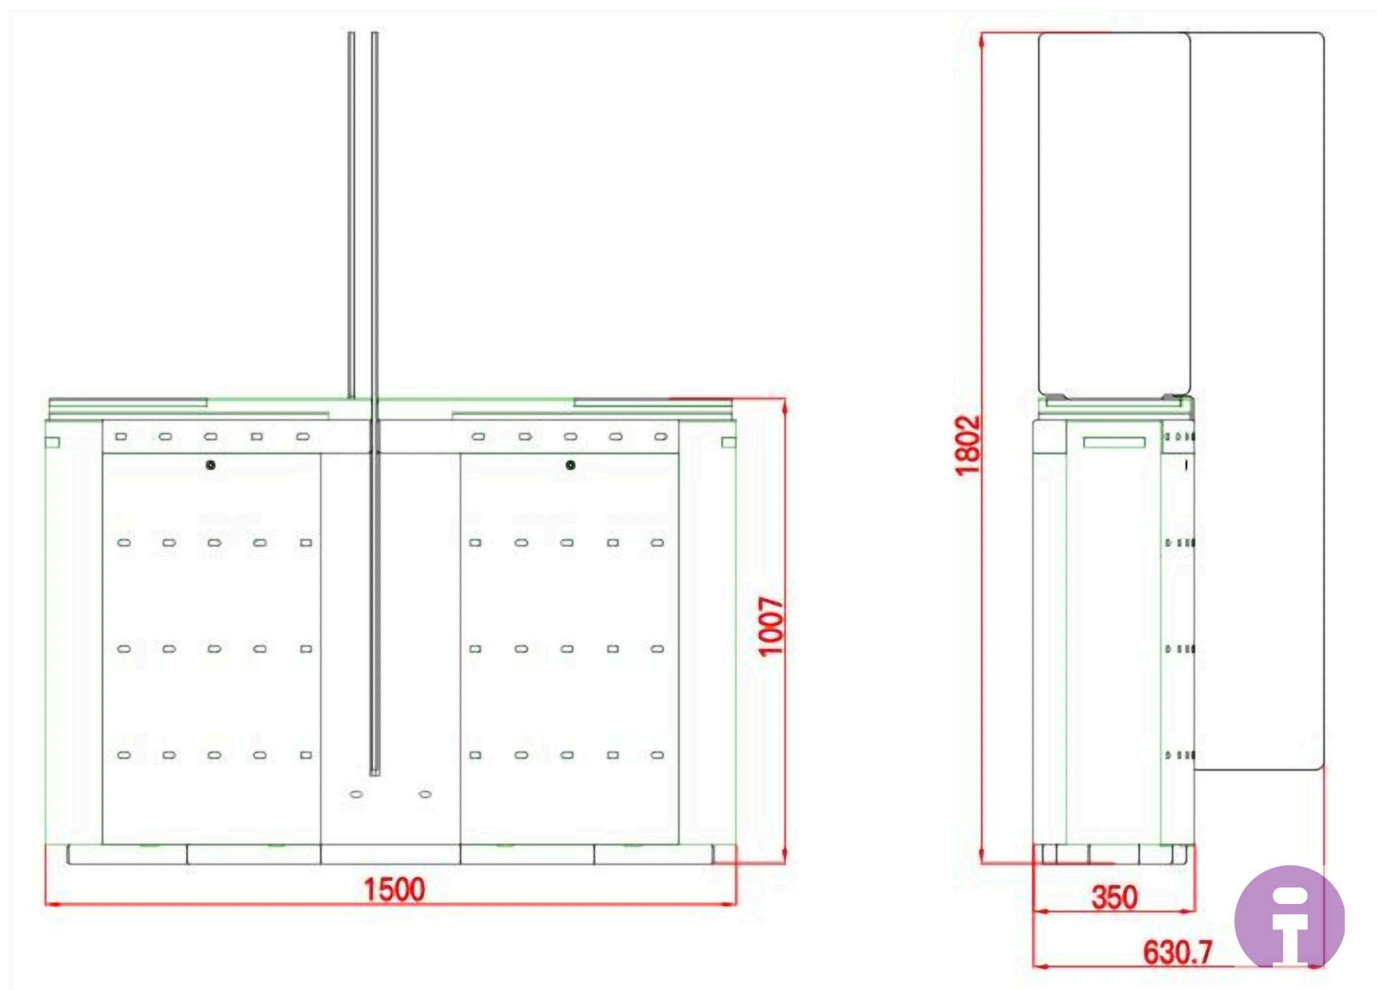

VISTA FRONTALE E LATERALE

Quote in mm. Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso.