

DR-SG-90


Varco motorizzato ad ante a battente, design slim 120 mm




SPECIFICHE TECNICHE

Modello	DR-SG-90
Configurazione	Speed gate ad ante a battente; moduli laterali e centrali per corsie multiple
Materiale cabinet	Acciaio inox AISI 304 satinato, alluminio verniciato nero (ceramico fluorocarbonico), lamiera verniciata nera sabbata
Materiale ante	Acrilico PMMA (vetro temperato opzionale)
Dimensioni cabinet (L x P x H)	1600 x 120 x 971 mm
Larghezza di passaggio	600-1100 mm (variante 6690-H: 1200 mm, ante alte 1500 mm)
Portata di passaggio	35-50 persone/min
Tensione / potenza	AC 220 V $\pm 10\%$, 50 Hz / 100 W (laterale), 200 W (centrale)
Unità di azionamento	Servomotore DC 24 V; posizionamento motore + frizione + encoder
Sensori	14 coppie IR: anti-schiacciamento, anti-intrusione, anti-tailgating
Indicatori	LED di direzione; segnalazione acustica e vocale
Direzione di passaggio	Unidirezionale / bidirezionale
Velocità di apertura	regolabile, minimo 0,3 s
Angolo di apertura	$90^\circ \pm 5^\circ$
Rumorosità	< 50 dB
Ambiente di lavoro	da -25°C a $+70^\circ\text{C}$, interno
Umidità relativa	$\leq 90\%$, senza condensa
Interfacce	Livello / impulso / RS485 / RS232; ingresso relè (contatto pulito); ingresso allarme antincendio
MCBF	20 milioni di cicli
Grado di protezione IP	IP42

DIMENSIONI

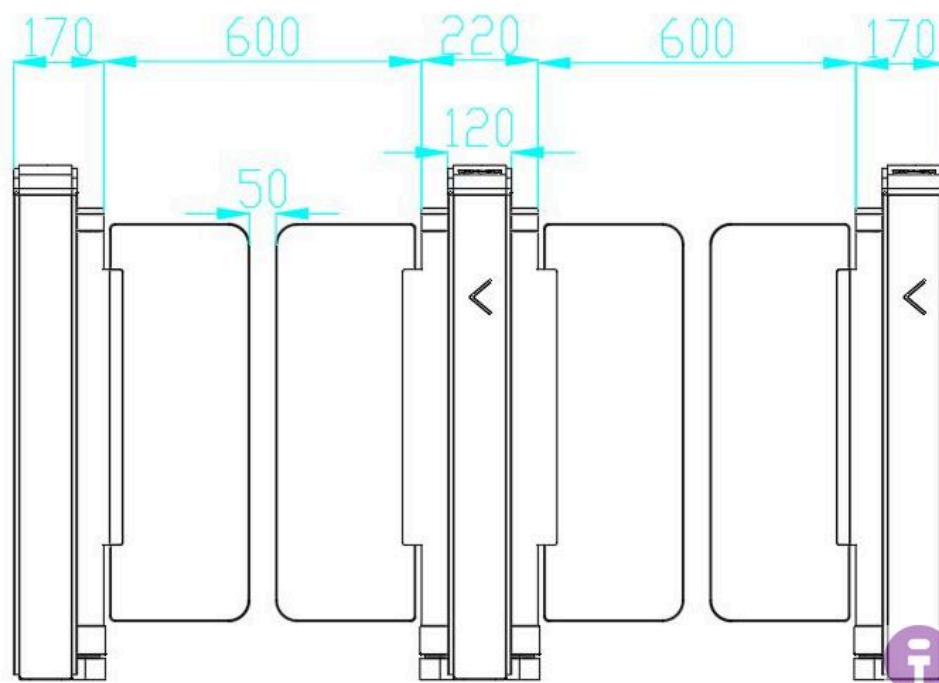

VISTA FRONTALE, DUE CORSIE

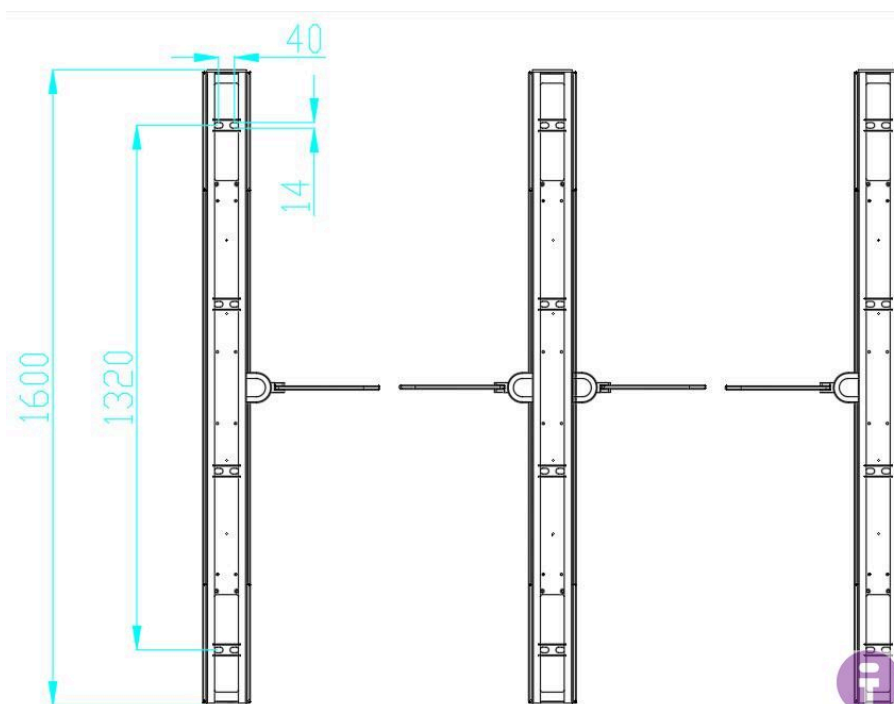

PIANTA

Quote in mm. Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso.