

DR-TA-6771A-2

Doppio varco, rotori a 3 settori



MODELLO




VISTA PROSPETTICA


SPECIFICHE TECNICHE

Modello	DR-TA-6771A-2
Configurazione	Doppio varco
Materiale cabinet	Acciaio inox AISI 304 satinato
Materiale bracci	Acciaio inox AISI 304 satinato
Dimensioni (L x P x H)	2400 x 1180 x 2310 mm
Larghezza di passaggio	600 mm per varco
Portata di passaggio	25-40 persone/min
Tensione	AC 110/220 V $\pm 10\%$, 50 Hz
Unità di azionamento	Elettrovalvola (solenioide)
Indicatori	LED di direzione
Direzione di passaggio	Unidirezionale / bidirezionale
Ambiente di lavoro	da -20 °C a +60 °C (esterno)
Umidità relativa	$\leq 90\%$, senza condensa
Velocità di apertura	regolabile, minimo 0,3 s
Angolo di rotazione	120° (rotore a 3 settori)
Porta segnale	Relè, contatto pulito
MCBF	3 milioni di cicli
Grado di protezione IP	IP65

DIMENSIONI

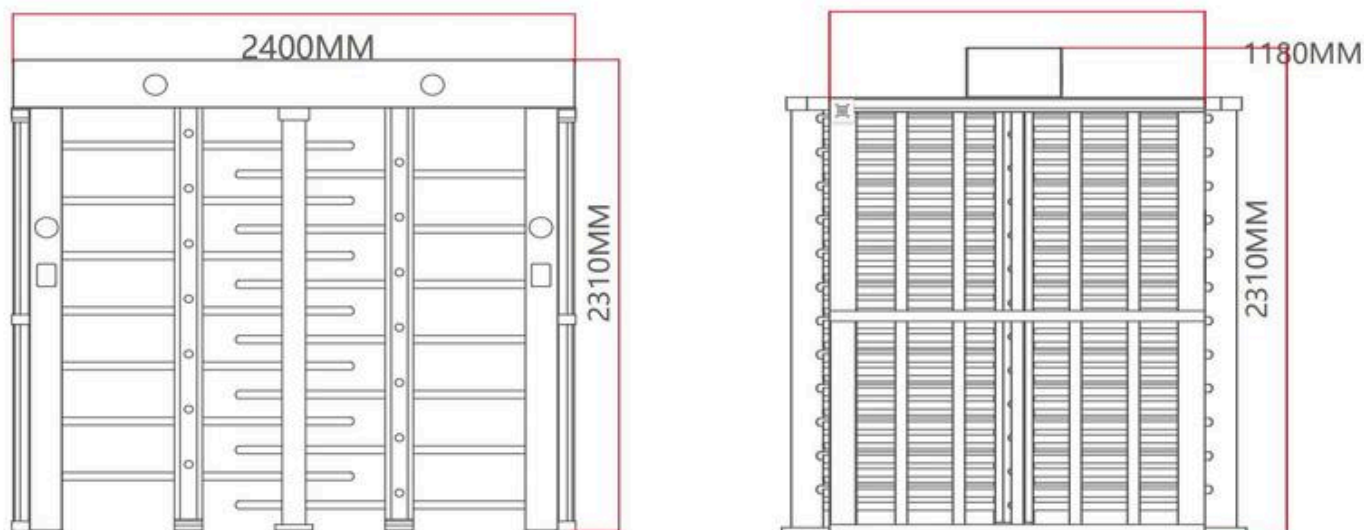

VISTA FRONTALE E LATERALE

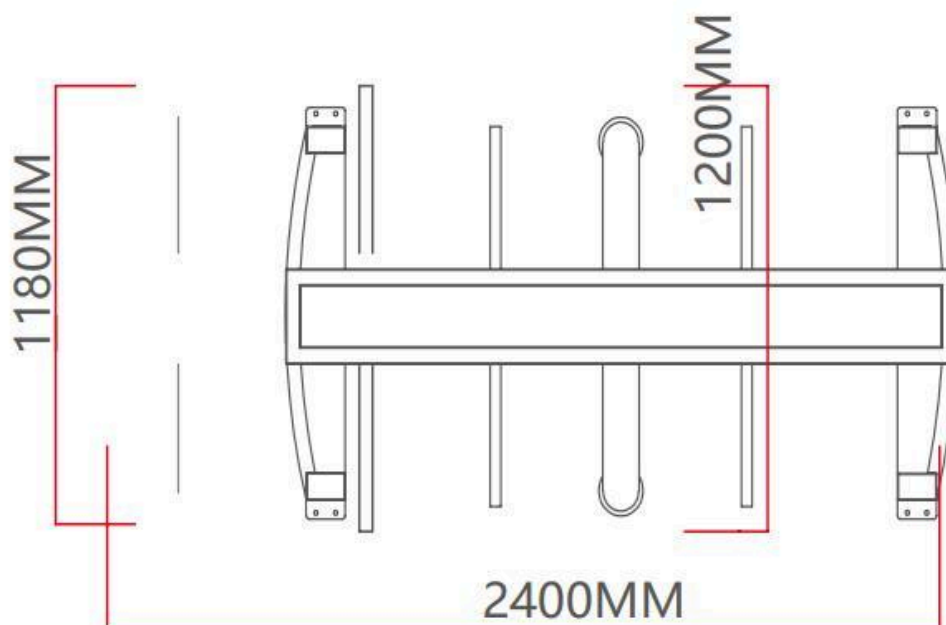

PIANTA

Quote in mm. Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso.