

DR-TA-6776


Singolo varco + cancello motorizzato per mobilità ridotta



SPECIFICHE TECNICHE

Modello	DR-TA-6776
Configurazione	Tornello singolo + cancello a battente motorizzato
Materiale struttura	Acciaio inox AISI 304 satinato (copertura 1,5 mm; albero Ø 89 mm, sp. 2,5 mm)
Materiale bracci	Acciaio inox AISI 304 satinato
Dimensioni (L x P x H)	2600 x 1400 x 2300 mm (personalizzabili)
Larghezza di passaggio	tornello ≤ 650 mm; cancello 920 mm
Portata di passaggio	25-35 persone/min
Tensione	AC 220 V ±10%, 50-60 Hz
Unità di azionamento	cancello: motore brushless; tornello: elettrovalvola (solenoide)
Indicatori	LED rosso/verde di direzione
Direzione di passaggio	Unidirezionale / bidirezionale
Ambiente di lavoro	da -20 °C a +70 °C, interno/esterno
Umidità relativa	≤ 95%, senza condensa
Angolo di rotazione	120° (rotore a 3 settori)
Porta segnale	Relè (contatto pulito), RS485, RS232
MCBF	5 milioni di cicli
Grado di protezione IP	IP54

DIMENSIONI

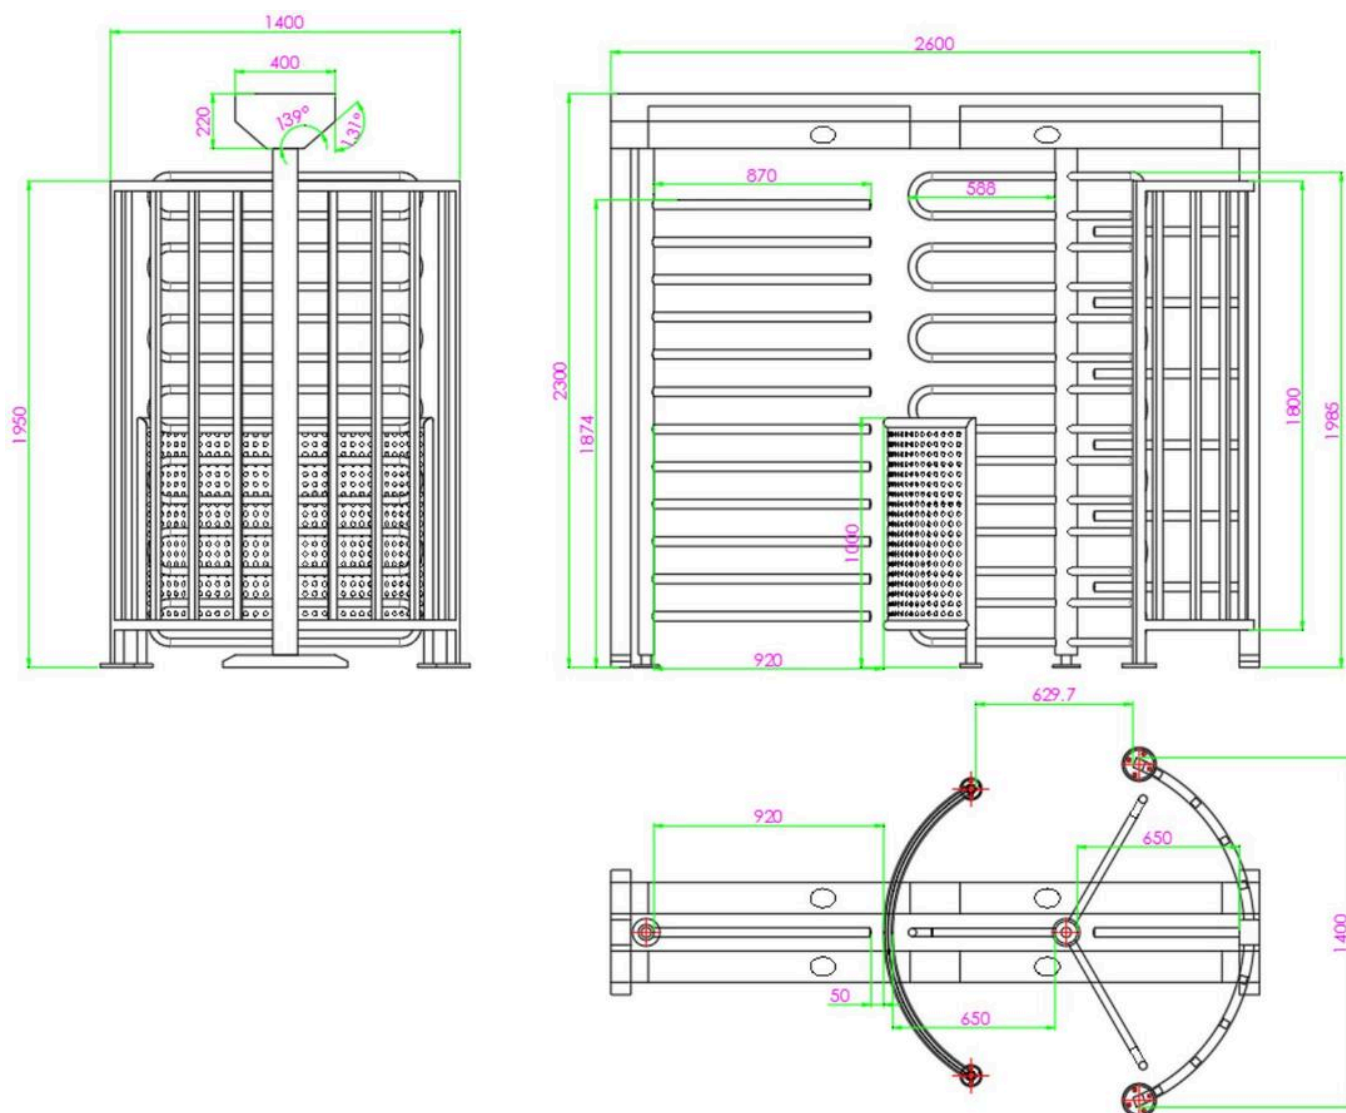

VISTA LATERALE, FRONTALE E PIANTA

Quote in mm. Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso.