

DR-TC-6373

Tripode compatto portatile con pedana e ruote






COLONNA TRIPODE

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	DR-TC-6373
Configurazione	Tripode compatto su pedana con ruote, installazione senza fissaggio a terra
Materiale cabinet	Acciaio inox AISI 304 satinato
Dimensioni colonna (L x P x H)	360 x 280 x 980 mm
Dimensioni pedana	720 x 930 mm, altezza totale 1060 mm
Larghezza di passaggio	≤ 550 mm (incluso spazio centrale di 50 mm)
Portata di passaggio	20-30 persone/min (tessera IC)
Tensione	AC 110/220 V ±10%, 50-60 Hz
Unità di azionamento	Elettrovalvola (solenoid)
Indicatori	LED rosso/verde
Direzione di passaggio	Unidirezionale / bidirezionale
Ambiente di lavoro	da -15 °C a +60 °C, interno/esterno
Umidità relativa	≤ 90%, senza condensa
Velocità di apertura	regolabile, minimo 1,5 s
Rumorosità	< 50 dB
Interfaccia di comunicazione	RS485
Porta segnale	Contatto pulito
MCBF	3 milioni di cicli
Ruote	4 ruote in gomma Ø 50 mm, silenziose, portata 35 kg cad.

DIMENSIONI

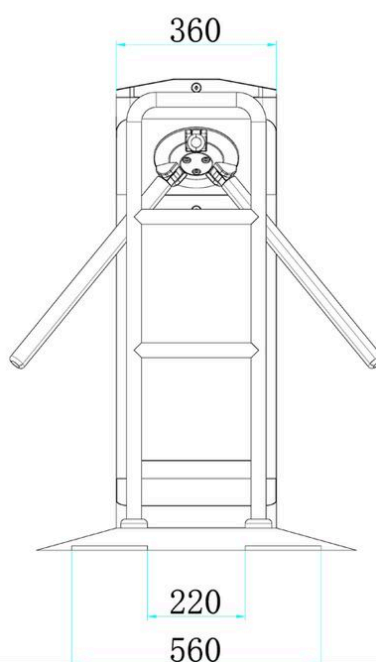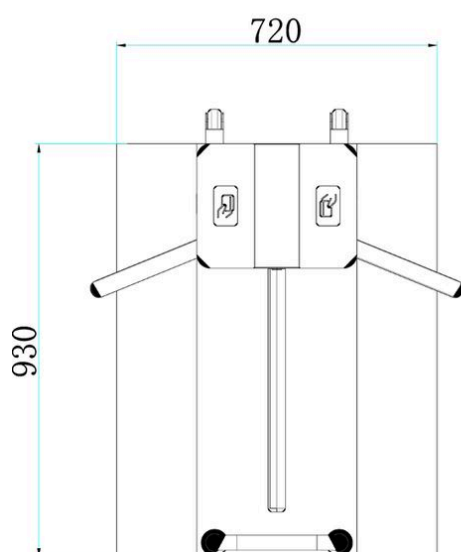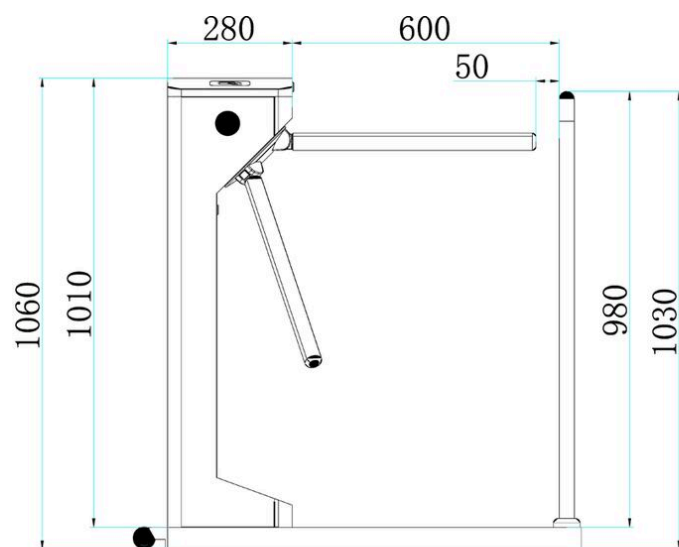

TRIPODE: FRONTE, LATO E PIANTA

RUOTA (QUOTE IN MM)

Quote in mm. Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso.