TORNELLO TRIPODE

DS-TC-S50 - TRIPODE COMPATTO E SOTTILE

- Funzionamento a una o due direzioni.
- Compatibile con qualsiasi sistema di controllo accessi.
- Indicatore LED a tre colori:
  1. Blu = accensione
  2. Verde = accesso valido
  3. Rosso = accesso non valido

- Interfaccia di conteggio: Conta accuratamente gli ingressi e le uscite. Il conteggio avviene solo quando la persona attraversa effettivamente il tripode (non quando la tessera viene solo avvicinata).
- Funzione di apertura temporanea continua: l'addetto alla sicurezza può premere un pulsante per permettere il passaggio libero di più persone.
- Interfaccia allarme antincendio: collegabile al sistema di allarme; il tripode si apre automaticamente in caso di emergenza.
- Interfaccia di comunicazione RS485.
- integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi di terze parti.
  - Soluzioni con tessera
  - Soluzioni con codice QR o codice a barre
  - Soluzioni biometriche
  - Soluzioni con telecomando e pulsante

telecomando

pulsante

tessera

QR code

impronta digitale

Card

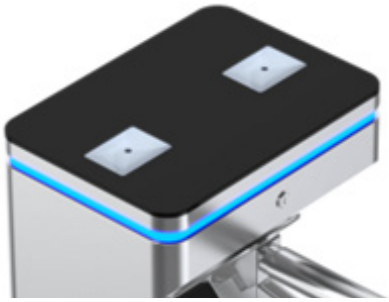

Biometrico

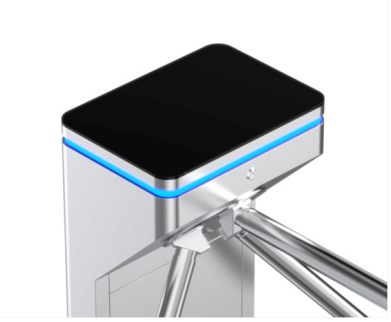

Compatto

Caduta bracci

Base solida

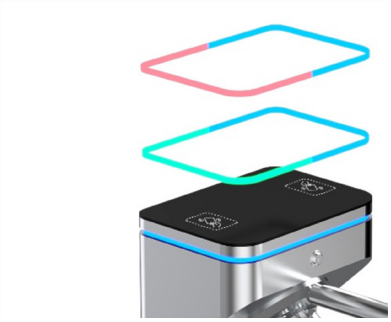

Tre indicatori led

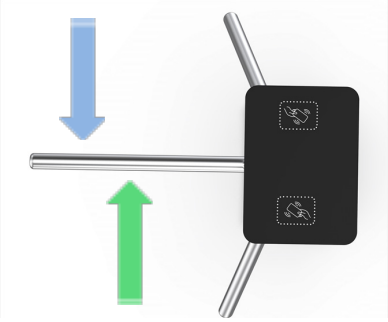

Mono / Bidirezionale

Anti accodamento

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazioni	CE, ROHS, FCC
Materiale struttura	Acciaio inox spazzolato 304 + vetro temperato nero di alta qualità
Materiale bracci	Acciaio inox 304 (con protezione in gomma nera opzionale)
Dimensioni	360 × 260 × 980 mm
Peso netto	35 kg/unità
Larghezza passaggio	550 mm
Direzione passaggio	Monodirezionale / Bidirezionale
MCBF	10 milioni di passaggi
Alimentazione	AC 220V/110V, 50/60Hz
Tensione operativa	24V DC
Consumo energetico	40W
Temperatura di funzionamento	-20°C - 75°C
Umidità operativa	0 - 95% (senza condensa)
Ambiente di utilizzo	Interno / Esterno
Flusso di passaggio	35 persone al minuto
Indicatori LED	3 LED superiori: blu (default), verde (valido), rosso (non valido)
Comunicazione	Contatto pulito, segnale relè, RS485
Emergenza	I bracci si abbassano automaticamente
Flessibilità	Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi

DIMENSIONI



Top View



Side View



Front View

Il prodotto può essere soggetto a variazioni senza preavviso

tornellicontrolloaccessi.it

per informazioni contattare: commerciale@infordata.it - 040 367 189