

CUBE C-21

Tornello a tripode elettromeccanico



DESCRIZIONE

Il tornello CUBE C-21 è la soluzione entry-level, compatta, leggera e conveniente per il controllo degli accessi, ideale per tutte quelle imprese ed organizzazioni che vedono transitare quotidianamente un grande numero di persone presso le proprie strutture.

Questo tornello ha una costruzione più leggera ed è dotato nativamente di indicatori luminosi incorporati nella struttura.

Il passaggio di una persona viene validato dalla ricezione di un segnale di consenso, attivabile attraverso un lettore Rfid, di banda magnetica, o grazie ad un'altro dispositivo (es. Pulsantiera): i due indicatori led incorporati segnalano quindi l'autorizzazione a procedere.

Il transito in entrambe le direzioni è controllato elettronicamente. La struttura del tripode è elettromeccanica, bidirezionale, con bassa usura e a consumi ridotti. In caso di emergenza, il tripode ruota libero in entrambe le direzioni.

È disponibile l'opzione con braccio a caduta in cui, in caso di mancanza di tensione o di altri imprevisti, il tripode può essere abbassato manualmente lasciando libero il transito. Il tornello opera come dispositivo stand-alone o, in alternativa, può essere controllato da un pannello di controllo a distanza.

IL KIT È COMPOSTO DI:


- tornello elettromeccanico
- bracci di bloccaggio inclusi nel set di consegna
- montaggio facile e fissaggio affidabile
- indicazione di passaggio
- funzione antipanico automatica
- facile accesso al meccanismo
- integrazione con qualsiasi ACS tramite contatti puliti






FINITURE DISPONIBILI:

Acciaio inox e personalizzazione con verniciatura a polvere

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Alimentazione/Potenza	12VAC
Capacità di passaggio max	30 persone/minuto
Dimensioni (L x A x P)	765 x 1075 x 330mm
Larghezza passaggio	555mm
Temperatura operativa	+1°C fino a +40°C



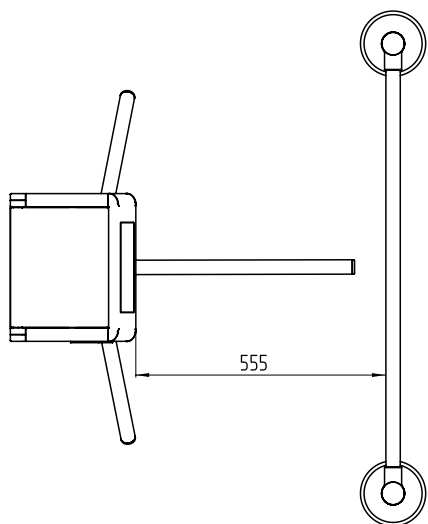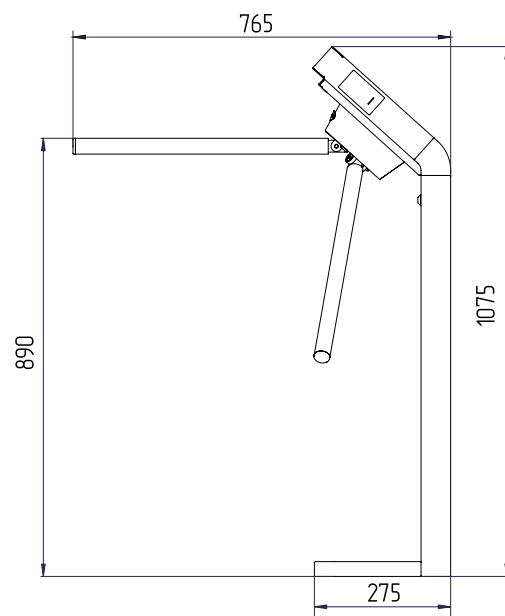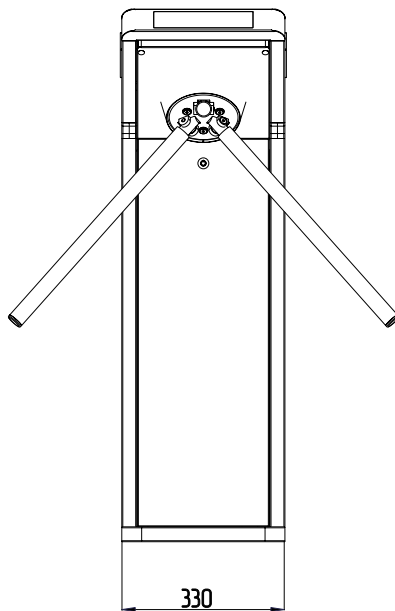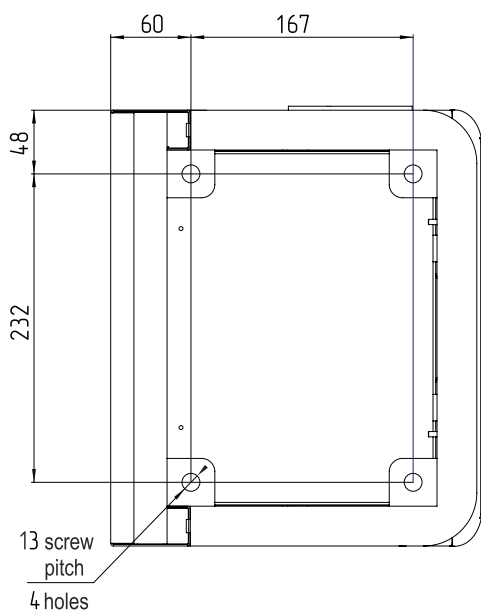

www.tornellicontroloaccessi.it

per informazioni contattare: commerciale@infordata.it - 040 367 189